


16.224HX

Stanglås til 8 mm stift, højre. Galvaniseret jern. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholder: låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Ekstra føringer: 16.224HX-R

2-way rod latch, RH. Galvanized iron. Set includes: locking plate, 2 rods and 2 guides. Extra guides: 16.224HX-R

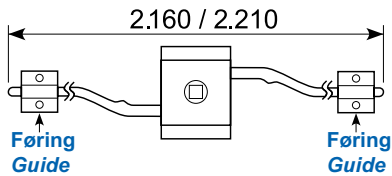


Stænger: Ø 10 mm

16.224VX

Stanglås til 8 mm stift, venstre. Galvaniseret jern. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholder: låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Ekstra føringer: 16.224HX-R

2-way rod latch, LH. Galvanized iron. Set includes: locking plate, 2 rods and 2 guides. Extra guides: 16.224HX-R

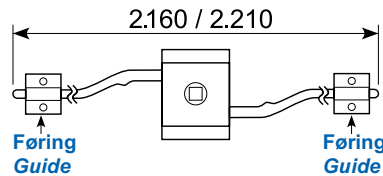


Stænger: Ø 10 mm

16.256

Galvaniseret midterlås med lukket kasse, venstre. Til 8 mm stift.


Bolt lock, LH. Galvanized steel. For 8 mm pin.

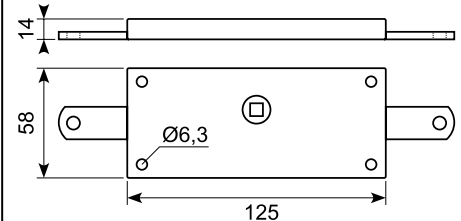

16.221

Komplet 3-vejs stanglås, højre. Inkl. føringer og holdeplader.

Complete 3-way rod latch, RH. Guides and keeper plate included.

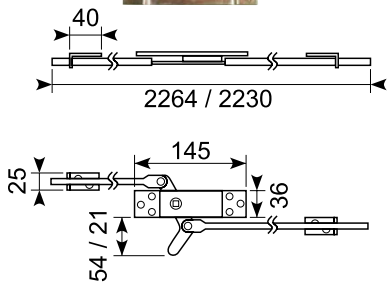


Stænger: Ø 10 mm
Totallængde: 2000 mm

16.222

Komplet 3-vejs stanglås, venstre. Inkl. føringer og holdeplader.

Complete 3-way rod latch, LH. Guides and keeper plate included.

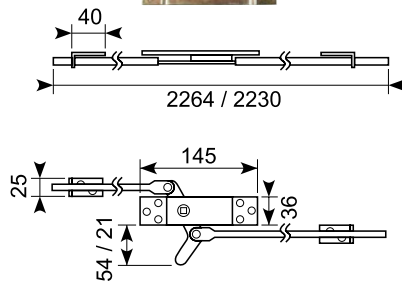


Stænger: Ø 10 mm
Totallængde: 2000 mm

16.257

Galvaniseret midterlås med lukket kasse, højre. Til 8 mm stift.


Bolt lock, RH. Galvanized steel. For 8 mm pin.

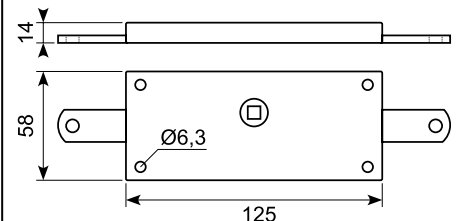

16.226

3-punkt stanglås til 8 mm stift, højre. Galvaniseret jern. Indeholder: låseplade med tungelås samt låseblink, 2 stænger med styr og 2 snaplåse med endebeslag.

3-way rod latch for 8 mm pin, RH. Galvanized steel. Including: guides, strikers, rivets and wave washers.

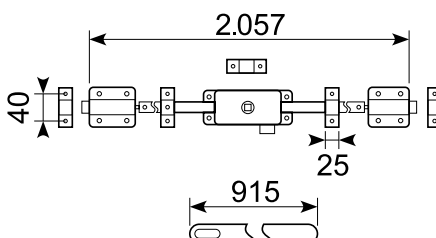

15.424R

Drejelås med 2 forbindelsesstænger, højre. 580 + 705 mm. Åbnes med urets retning. 100 x 88 x 25 mm.

Turn lock with 2 connection pins, RH. 580 + 705 mm. Opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



15.424L

Drejelås med 2 forbindelsesstænger, venstre. 580 + 705 mm. Åbnes mod urets retning. 100 x 88 x 25 mm.

Turn lock with 2 connection pins, LH. 580 + 705 mm. Opens counterclockwise. 100 x 88 x 25 mm.




16.216MR

Låsbar rustfri 2-vejs indbygningslås (kun låsen).

Med FS880 nøgle.

Min. ordre: 50 stk.


Lockable stainless 2-way recessed lock (lock only).

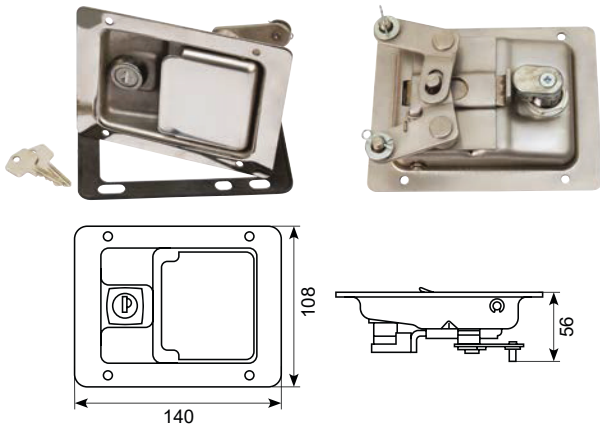With FS880 keys. **Min. order: 50 pcs.**

16.216MRJ

Rustfri 2-punkts lås. 140 x 108. SY501.


Stainless 2-point lock. 140 x 108. SY501.

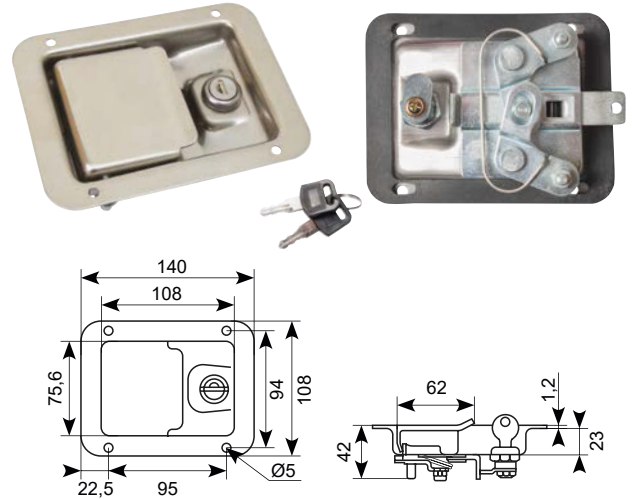

16.216MRJX

Rustfri 3-punkts lås.

Min. ordre: 500 stk.

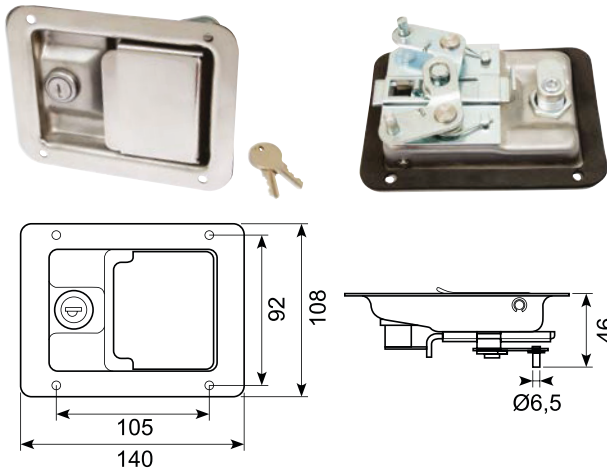Stainless 3-point lock. **Min. order: 500 pcs.**

16.216ST

Trækstang til

16.216MR/MR.JX

. Længde: 915 mm.

Linkage bar for 16.216M and 16.216MR. Length: 915 mm.



16.216U


Underlag til

16.216

Moulded gasket for paddle 16.216.



Komplet system med stang og snaplås

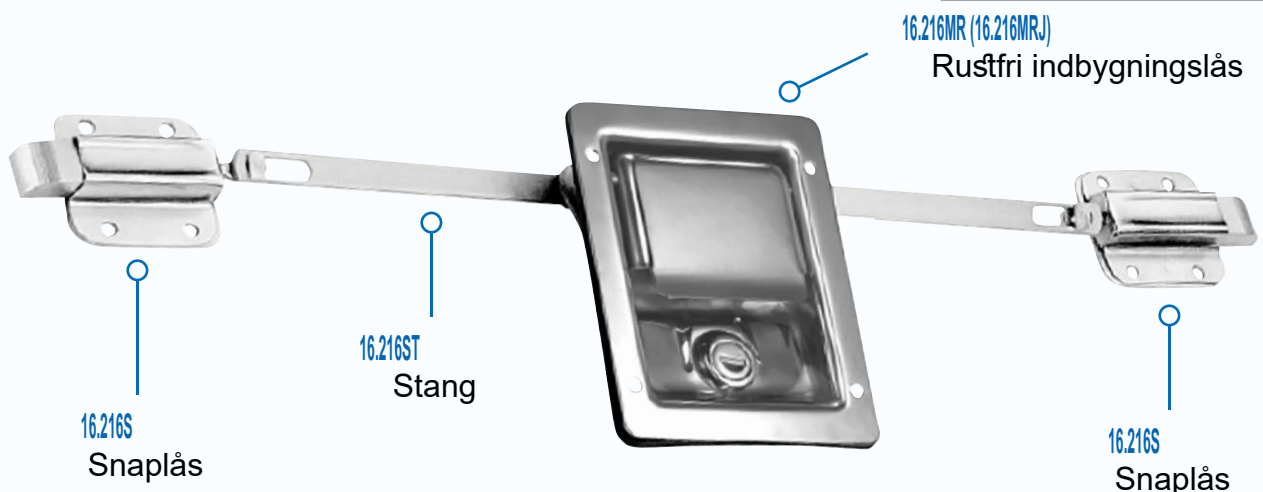

16.216S

Snaplås

16.216ST

Stang

16.216MR (16.216MRJ)

Rustfri indbygningslås

16.216S

Snaplås

BIBUS®

SUPPORTING YOUR SUCCESS

BIBUS SK, s.r.o
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk