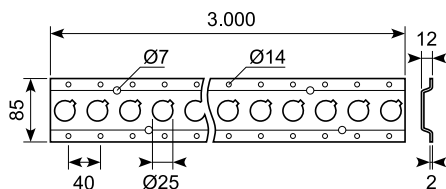
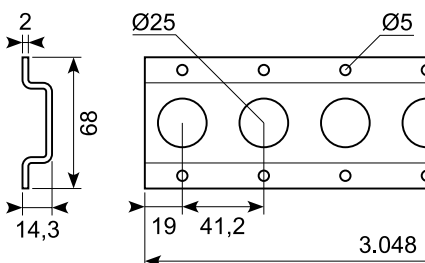
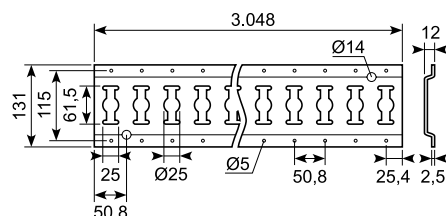
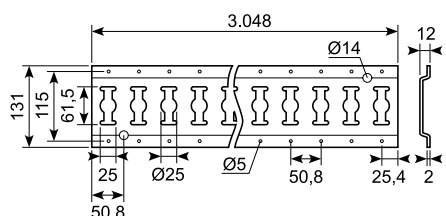
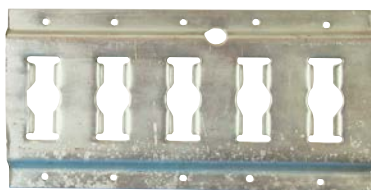
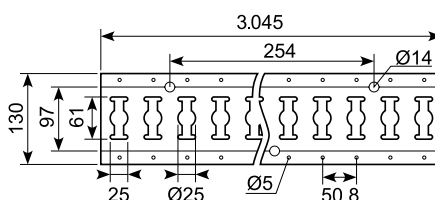


50.033020X
Galvaniseret surringsskinne.
Galvanized load bonding track.

50.033021X
Galvaniseret surringsskinne.
Runde huller uden hak.
Galvanized load bonding track. Round holes without notch.

50.033010X
Galvaniseret surringsskinne.
Galvanized load bonding track.

50.033010XB
Galvaniseret surringsskinne.
Galvanized load bonding track.

50.033010A
Aluminium surringsskinne.
Aluminium load bonding track.

50.033010A-1
Lysegrå plastik endestykker.
Vægt: 14 g. Passer til 50.033010A, 50.033010X og 50.033010XB
Light grey plastic ends. Weight: 14 g.
Fits 50.033010A, 50.033010X and 50.033010XB

55.1809T
Ankerende med snapbeslag.
Passer til 50.033010 skinner.
Anchor part with snap bracket.
Fits 50.033010 rails.

55.1809Y
2.000 kg.
Ankerende med snapbeslag.
Passer til skinne 50.033010.
Anchor ends web.
Fits rail 50.033010

55.1809X
Ankerende. LC750 hook.
Passer til skinne 50.033020X.
Anchor part. Fits rail 50.033020X.


55.2810J

BS: 5.000 kg

10 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 5 tons.
Længde: 9,5 + 0,5 m. Bredde: 50 mm.
BS EN12195-2 godkendt.

*10 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 5 tons.
Length: 9,5 + 0,5 m. Width: 50 mm.
BS EN12195-2 approved.*




55.2812J

BS: 4.000 kg

10 m orange stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 4 tons.
Længde: 9,5 + 0,5 m. Bredde: 50 mm.
BS EN12195-2 godkendt.

*10 m orange ratchet tie down with 2 hooks. BS: 4 tons.
Length: 9,5 + 0,5 m. Width: 50 mm.
BS EN12195-2 approved.*

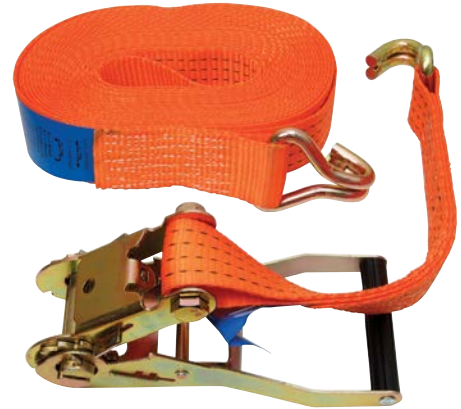


55.2813J

BS: 2.000 kg

8 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 2 tons.
Længde: 7,5 + 0,5 m. Bredde: 35 mm.
BS EN12195-2 godkendt.

*8 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 2 tons
Length: 7,5 + 0,5 m. Width: 35 mm.
BS EN12195-2 approved.*

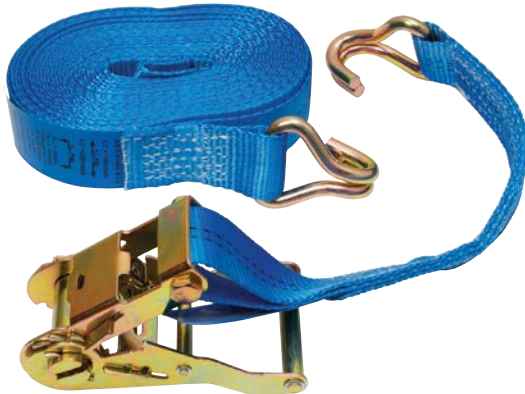

55.2814J

BS: 2.000 kg

8 m blå endeløs stropenhed med spænde. BS: 2 tons.
Bredde: 35 mm. **BS EN12195-2 godkendt.**

*8 m blue endless ratchet tie down. BS: 2 tons. Width: 35 mm.
BS EN12195-2 approved.*



55.2836J

BS: 800 kg

5 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 800 kg.
Længde: 4,5 + 0,5 m. Bredde: 25 mm.
BS EN12195-2 godkendt.

*5 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 800 kg.
Length: 4,5 + 0,5 m. Width: 25 mm.
BS EN12195-2 approved.*






55.2837J

BS: 800 kg

5 m blå endeløs stropenhed med spænde. BS: 800 kg.
Bredde: 25 mm. **BS EN12195-2 godkendt.**

*5 m endless blue ratchet tie down. BS: 800 kg.
Width: 25 mm. BS EN12195-2 approved.*

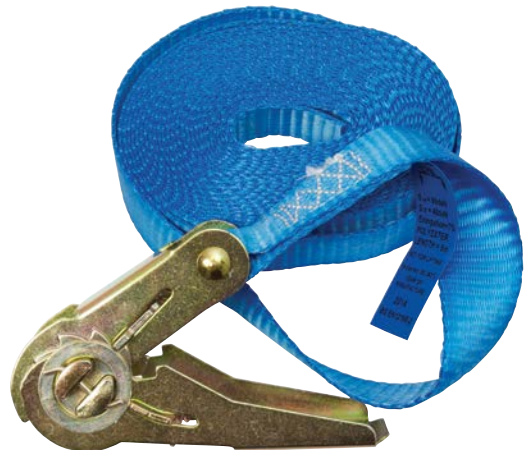

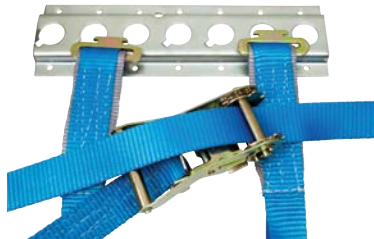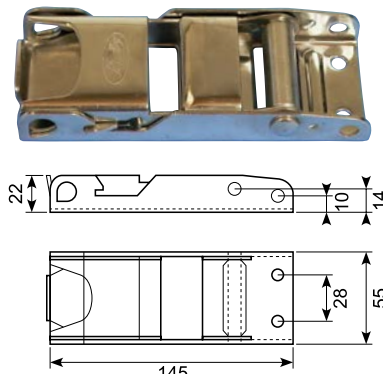55.4429-250 1.000 kg Suringsbånd. Længde: 5 m. Bredde: 25 mm. 500/1.000 kg. Heavy duty skralde lc7,5kn. Lashing strap. Length: 5 m. Width: 25 mm. 500/1.000 kg. Heavy duty ratchet lc7,5kn. 	55.2819 Længde: 5 m. Bredde: 25 mm. (4,5 + 0,5 m). To anker-ender. Passer til 50.033020X. Length: 5 m. Width: 25 mm. (4,5 + 0,5 m). Two anchor ends. Fits 50.033020X. 	55.2820 Længde: 3 m. Bredde: 35 mm. 500/1000 kg (2 + 1 m). Skralde lc1000 daN. To anker-ender. Passer til 50.033020X. Length: 3 m. Width: 35 mm. 500/100 kg (2 + 1 m). Rattle lc1000 daN. Two anchor parts. Fits 50.033020X. 
55.4429-500 1.000 / 2.000 kg Suringsbånd og båndstrammer. L: 5 m. B: 35 mm. Heavy duty skralde lc15kn. Passer til skinne 50.033010 Lashing strap and strapping tool. L: 5 m. W: 35 mm. Heavy duty ratchet lc15kn. Fits 50.033010. 	55.2836JX-HOOK Løs krog til 25 mm bånd. BS1.500 kg. Ø7 mm. Længde: 53 mm. Min. ordre: 1.000 stk. Hook for 25 mm straps. BS 1.500 kg. Ø7 mm. Length: 53 mm. Min. order: 1.000 pcs. 	55.2813JX-HOOKHD Løs krog til 38 mm bånd. BS 3.000 kg. Ø9,5 mm. Længde: 65 mm. Hook for 38 mm strap. BS 3.000 kg. Ø9,5 mm. Length: 65 mm. 
55.15068 Surringsæt til flaskebure, BS 3T. Lang del med skralde og øje: 1,7 m. Kort del: 90 mm. Med krog: 50 mm. Strap set for bottle cages. Long part with rattle and eye: 1,7 m. Short part: 0,9 m. With hook: 50 mm. 	50.DL7120 Rustfri båndstrammer. Stainless strapping tool. 	55.2800-25J Surring 3,5 m. Lænde: 25 mm Endeløs gul bånd. BS 350 kg. Surringskapacitet LC 117 kg. Lashing 3.5 m. Length: 25 mm Endless yellow strap. BS 350 kg. Lashing capacity LC 117 kg. 
55.CORNER Hjørnebeskyttelse, polypropylene. Til 50 mm / 2 inch bånd. Bredde: 150 mm. Indvendig: 180 x 135 mm. Corner protection, polypropylene. For 50 mm / 2 inch strap. Width: 150 mm. Internal: 180 x 135 mm. 	50.VC002 Rustfri overcenterlukker til pressenning. Komplet med 800 mm bånd. 1.000 kg. Stainless strapping tool with 800 mm strap. 1.000 kg. 	


50.12254-3L

Aluminium surringsskinne.

Længde: 2.006 mm

Aluminium bonding track.

Length: 2.006 mm

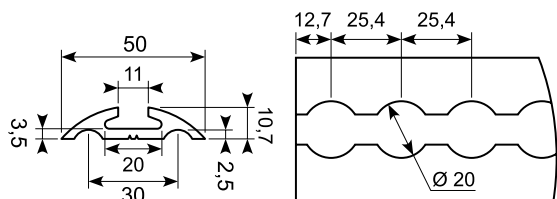


50.12254-3A

Aluminium surringsskinne.

Længde: 3.000 mm

Aluminium bonding track.

Length: 3.000 mm

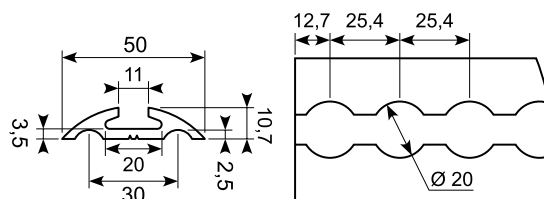

50.12254-1

Aluminium surringsskinne.


Længde: 2.540 mm.

Min. ordre: 500 m

Aluminium bonding track.

Length: 2.540 mm

Min. order: 500 m

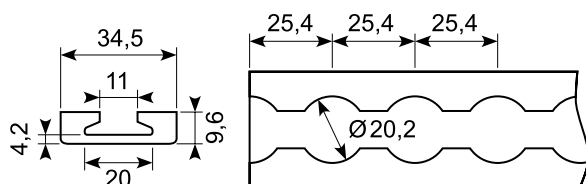

50.12254-2

Aluminium surringsskinne.


Længde: 2.540 mm.

Min. ordre: 500 m

Aluminium bonding track.

Length: 2.540 mm

Min. order: 500 m

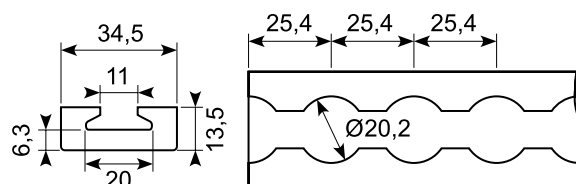


50.12254-4

Aluminium surringsskinne.

Min. ordre: 500 m

Aluminium bonding track.

Min. order: 500 m

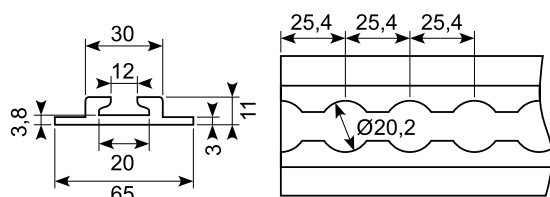

50.12254N

Rustfri surringssøje. BS: 1.500 kg.

Stainless lashing ring. BS: 1.500 kg.



50.12254HD

Heavy duty galvaniseret surringssøje.

Med galvaniseret ring. BS: 2.700 kg

Heavy duty galvanizes lashing eye.

With galvanized ring. BS: 2.700 kg



50.12254HDSSX

Galvaniseret heavy duty surringssøje. Med rustfri ring.

BS: 2.700 kg

Galvanized heavy duty lashing eye. With stainless ring.

BS: 2.700 kg




BIBUS®
 SUPPORTING YOUR SUCCESS

 BIBUS SK, s.r.o
 Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

 Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
 Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk

Varenr. <i>Item no.</i>	Længde <i>Length</i> m	Bredde <i>Width</i> mm	Farve kodet iht. <i>Colour code acc. to EN 1492-1</i>	Belastning med 1 rundsling <i>Load with 1 round sling</i>							Belastning med 2 rundslinger <i>Load with 2 round slings</i>			
				Lige løft <i>Straight lift</i>	Snøret løft <i>Laced lift</i>	θ					Lige løft op til <i>Straight lift up to 45°</i>	Snøret løft op til <i>Laced lift up to 45°</i>	Lige løft <i>Straight lift</i> 45°-60°	Snøret løft <i>Laced lift</i> 45°-60°
						0°-7°	7°-45°	45°- 60°	Op til 45°	45°- 60°				
														
1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8				
55.1000-2m	1/2	30	WLL 1T											
55.1000-4m	2/4			1.000	0.800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	0.800
55.1000-6m	3/6													
55.2000-2m	1/2	60	WLL 2T											
55.2000-4m	2/4			2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600
55.2000-6m	3/6													
55.3000-2m	1/2	90	WLL 3T											
55.3000-4m	2/4													
55.3000-6m	3/6			3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400
55.3000-8m	4/8													
55.3000-10m	5/10													
55.5000-4m	2/4	150	WLL 5T											
55.5000-6m	3/6			5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000
55.5000-8m	4/8													
55.5000-10m	5/10													
55.8000-4m	2/4	240	WLL 8T											
55.8000-8m	4/8			8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	3.500	11.200	8.960	8.000	6.400