


## 16.224HX

Stanglås til 8 mm stift, højre. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholdende: Låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Galvaniseret jern.

2-way rod latch (set), RH. Includes 2 guides. Yellow zinc-plated Rod: diameter 10 mm. Total length: 2160 / 2210 mm. Extra guides art. 16.224HX-R / 16.225

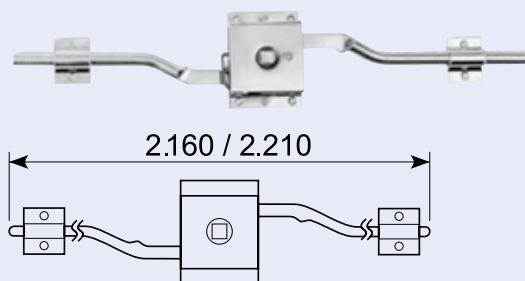


Stænger: Ø 10 mm

## 16.224VX

Stanglås til 8 mm stift, venstre. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholdende: Låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Galvaniseret jern

2-way rod latch (set), LH. Includes 2 guides. Yellow zinc-plated. Rod: diameter 10 mm. Total length: 2160 / 2210 mm. Extra guides art. 16.224HX-R / 16.225

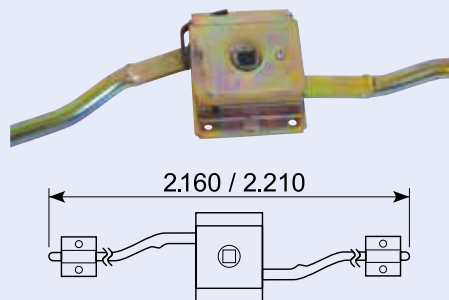


Stænger: Ø 10 mm

## 16.256

Midterlås med lukket kasse - venstre. Galvaniseret. Til 8 mm stift. 125 x 58 x 14 mm.


Bolt lock - LH. Zinc-plated steel. 125 x 58 x 14 mm

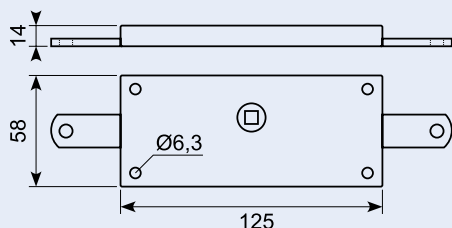

## 16.257

Midterlås højre.


Bolt lock, right.

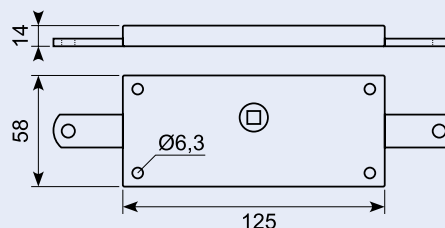

## 16.221\*

3-vejs stanglås komplet inkl. føringer og holdeplader, højre.

3-way rod latch complete incl. guides and keeper plate, right.

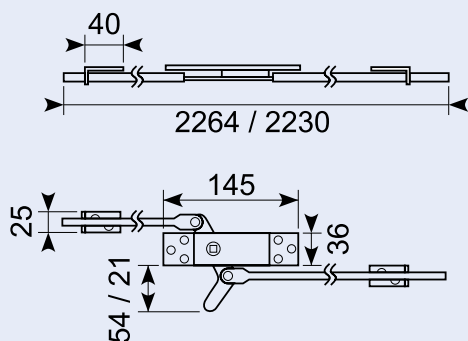


Stænger: Ø 10 mm  
Totallængde: 2000 mm

## 16.222

3-vejs stanglås komplet inkl. føringer og holdeplader, venstre.

3-way rod latch complete incl. guides and keeper plate, left.


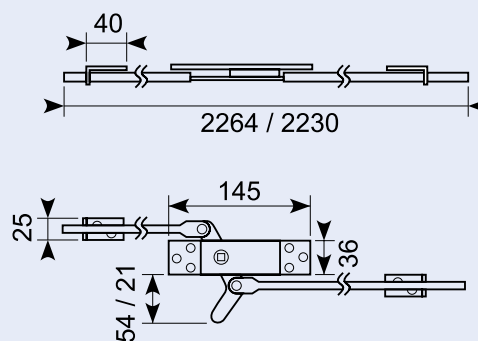


Stænger: Ø 10 mm  
Totallængde: 2000 mm

## 16.216MR

2-vejs indbygningslås, kun låsen. Rustfri stål, låsbar med FS880 nøgle.

Paddle only, locking, 2-way. Stainless steel with FS880 keys.

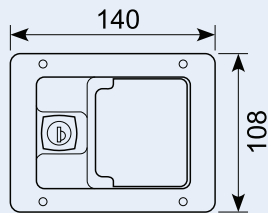

**BIBUS**  
SUPPORTING YOUR SUCCESS



BIBUS SK, s.r.o  
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk  
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk

## 16.216MRJX

Rustfri. 3 punkts lås. 140 x 108 mm.


Stainless. 3 point lock. 140 x 108 mm.

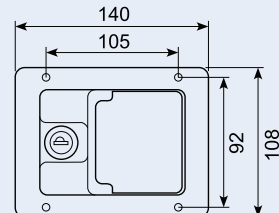

## 16.226

3-punkt stanglås til 8 mm stift, højre. Komplet sæt indeholdende: Låseplade med tungelås samt låseblik, 2 stænger med styr og 2 snaplåse med endebeslag. Galvaniseret jern.

3-way slam system, RH. Complete set including guides, strikers, rivets and wave washers. Yellow zinc-plated. Linkage bar section: 12 x 3 mm

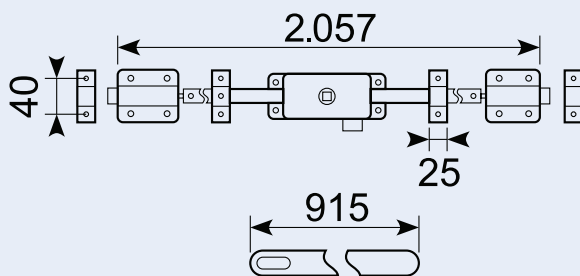

## 16.216ST

Trækstang til 16.216MR/MRJX. Længde: 915 mm.


Linkage bar for 16.216M and 16.216MR. Length: 915 mm



## 16.216U

Underlag til 16.216.

Moulded gasket for paddles 16.216.



## 15.424L

Drejelås med 2 forbindelsesstænger 580 + 705 mm. Venstre model åbnes mod urets retning. 100 x 88 x 25 mm. Udgår.

Turn lock with 2 connection pins 580 + 705 mm. Left model opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



## 15.424R

Drejelås med 2 forbindelsesstænger 580 + 705 mm. Højre model åbnes med urets retning. 100x88x25 mm. Udgår.

Turn lock with 2 connection pins 580 + 705 mm. Right model opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.

