



### KINA GUMMIPLADER - COMMERCIAL QUALITY

Varene er prisgunstige alternativer til Europa plader. Ikke en erstatning for europæiske kvaliteter.

Hele ruller leveres i plastfolie. Pladerne er et godt alternativ til hovedparten af de gængse opgaver. Anbefales ikke til høj kvalitetspakninger med store krav til tolerancer og mekanisk styrke. Sammenlign evt. de tekniske beskrivelser. Pladerne har større tykkelsestolerancer end de europæiske. Mange andre kvaliteter kan skaffes i større mængder.

### CHINA RUBBER SHEETS - COMMERCIAL QUALITY

Excellent alternatives to European sheets at very favourable prices. SHOULD NOT be understood as a substitute for European qualities. The rubber sheets are delivered on rolls wrapped in plastic. The sheets are good alternatives for most common tasks. Cannot be recommended for high-quality seals with high demands on tolerances and mechanical strength. In case of doubt please compare the technical descriptions. The sheets have higher tolerances on thickness than the European ones. Many other qualities are available if large quantities are required.

### Gummimåtter / Rubber sheets

Sort prisgunstig gummiplade til almen brug, hvor der ikke stilles større krav til trækstyrke. Bruges til pakninger, mellemlæg m.m.

Black commercial rubber mat for normal use, where there are no specific demands on tensile strength. Useful for seals.

| Art.         | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|--------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.400-1.5   | 1,5            | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.400-2     | 2              | 1.400      | 20.000      | 1         |
| 38.400-3     | 3              | 1.400      | 20.000      | 1         |
| 38.400-4     | 4              | 1.400      | 20.000      | 1         |
| 38.400-5     | 5              | 1.400      | 10.000      | 1         |
| 38.400-6/650 | 6              | 650        | 10.000      | 2         |
| 38.400-6     | 6              | 1.400      | 10.000      | 2         |
| 38.400-8     | 8              | 1.400      | 10.000      | 2         |
| 38.400-10    | 10             | 1.400      | 10.000      | 2         |
| 38.400-12    | 12             | 1.400      | 10.000      | 2         |
| 38.400-15    | 15             | 1.400      | 5.000       | 0         |
| 38.400-20    | 20             | 1.400      | 5.000       | 0         |
| 38.400-25    | 25             | 1.400      | 5.000       | 0         |


| Data                                              |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gummi / Rubber                                    | NR / SBR   |
| Farve / Color                                     | Black      |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial |
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70         |
| Densitet / Gravity - g/cm <sup>3</sup>            | 1,55       |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 200        |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -20 +70    |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 4          |

### Gummimåtter / Rubber sheets

Bus- og tog-gangmåtte, marble-mønster/farve. 2 meter bredde, fås i 25 meters ruller.

Bus and train walk-away mat, marble pattern/color. 2 metres wide, length 25 metres.

| Art.   | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|--------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.428 | 3              | 2.000      | 25.000      | 0         |

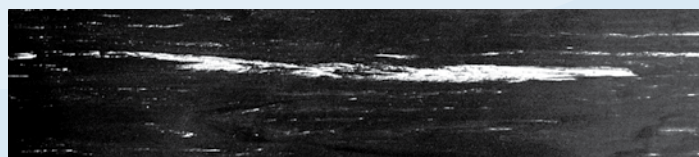

| Data                                              |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Mønster / Design                                  | Marmor / Marble |
| Farve / Color                                     | Black           |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial      |
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70              |
| Densitet / Gravity - g/cm <sup>3</sup>            | 1,5             |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 250             |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -40 +80         |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5             |

## Blød paragummi/naturgummi / Soft para rubber

Rød naturgummiplade. Meget blød, meget elastisk, stor friktion.

Red natural rubber sheet, very soft. Highly elastic, good friction.

| Art.      | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.401-2  | 2              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.401-3  | 3              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.401-4  | 4              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.401-5  | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.401-6  | 6              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.401-10 | 10             | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.401-15 | 15             | 14.000     | 5.000       | 0         |
| 38.401-20 | 20             | 14.000     | 5.000       | 0         |

| Data                                              |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gummi / Rubber                                    | Natur      |
| Farve / Color                                     | Rød / Red  |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial |
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 40         |
| Densitet / Gravity - g/cm <sup>3</sup>            | 1,25       |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 550        |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -20 +90    |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 18         |

## EPDM Gummi Sort / Black

Sort EPDM gummi, meget god ozon- og vejrbestandighed.

God temperaturbestandighed.

Black EPDM rubber with high resistance to ozon and climate. Very resistant to cold and hot applications.

| Art.       | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.402-0,5 | 0,5            | 1.200      | 10.000      | 0         |
| 38.402-1X  | 1              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.402-2X  | 2              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.402-3X  | 3              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.402-4X  | 4              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.402-5X  | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         |

| Data                                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gummi / Rubber                                    | EPDM         |
| Farve / Color                                     | Sort / Black |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial   |
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70           |
| Densitet / Gravity - g/cm <sup>3</sup>            | 1,30         |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 300          |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -40 +100     |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 6 - 7        |

## CR / Chloroprene Sort / Black

Sort CR gummiplade god vejr/vind- og ozonbestandighed, egnet hvor der ikke stilles krav til træk/rivstyrke. Betinget oliebestandig.

Black CR rubber plate, good climate resistance, used where there are no specific demands to tensile strength. Conditional oil resistance.

| Art.     | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|----------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.403-2 | 2              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.403-3 | 3              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.403-4 | 4              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.403-5 | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.403-6 | 6              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.403-8 | 8              | 1.400      | 10.000      | 0         |

| Data                                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gummi / Rubber                                    | CR           |
| Farve / Color                                     | Sort / Black |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial   |
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 65           |
| Densitet / Gravity - g/cm <sup>3</sup>            | 1,55         |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 280          |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -40 +90      |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5          |

## Kinagummiplader / Rubber sheets from China

### NBR / NITRIL - Sort / Black

Sort prisgunstig nitril med gode mekaniske egenskaber. Eget til alle alfatisk og aromatiske olier, benzin.

Black commercial nitrile with good mechanical properties. Recommended for alfatisk and aromatic oils, petrol.

| Art.        | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.304-1.5  | 1,5            | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.404-2    | 2              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.404-3    | 3              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.404-4    | 4              | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.404-5    | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.404-6    | 6              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.404-8    | 8              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.404-10   | 10             | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.404-12   | 12             | 1.400      | 5.000       | 0         |
| 38.404-15   | 15             | 1.400      | 5.000       | 0         |
| 38.404-20 * | 20             | 1.400      | 5.000       | 0         |

| Data                                              |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70         |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,49       |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 330        |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -30 +70    |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 10         |

### Slid-gummi / Wearing rubber - Sort / Black

Slidgummi med høj træk/rivstyrke.

Eget til alle stærkt slidende applikationer, grusgrave, sandblæsekabiner

Wearing/abrasion rubber with high tensile strength.

Recommended for wearing application, gravel pits, sandblasting.

| Art.         | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|--------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.405-6     | 6              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-8 *   | 8              | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-10    | 10             | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-10X * | 10             | 2.000      | 10.000      | 0         |
| 38.405-15    | 15             | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-20 *  | 20             | 1.400      | 5.000       | 0         |
| 38.405-40 *  | 40             | 1.200      | 7.000       | 0         |

| Data                                              |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 60      |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,30    |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 400     |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -30 +70 |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 15      |


NR/SBR - Sort / Black - Grå / Grey

\*\* = sort / black - 100% virgin quality SBR


Lugtfri / non-smelling

Finnriflet gummiplade, skridsikker plade til kabiner, arbejdsborde, hylder, gangarealer, køretøjer, sportsaktiviteter, udstillinger.

Fine-ribbed rubber mat, non-slip coverings for cabins, working benches, shelves, corridors, vehicles, sporting facilities, exhibition floors.

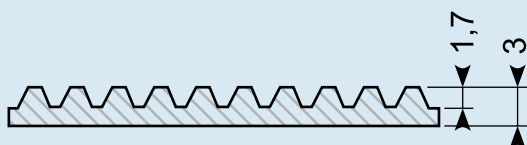

| Art.         | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion | Color |
|--------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 38.407-3X ** | 3              | 1200       | 20000       | 0         | Black |
| 38.407-3 **  | 3              | 1400       | 20000       | 0         | Black |
| 38.407-3C    | 3              | 1400       | 20000       | 0         | Black |
| 38.407-3G    | 3              | 1400       | 20000       | 0         | Grey  |
| 38.407-3XL   | 3,5            | 1.800      | 10.000      | 0         | Black |

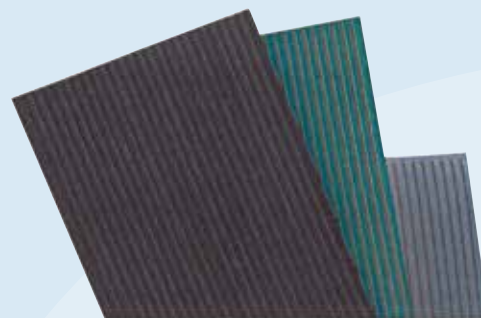


| Data                                              | 38.407-3C | 38.407-3G | **      |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70        | 70        | 70      |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,6       | 1,6       | 1,6     |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 280       | 280       | 280     |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -10 +70   | -10 +70   | -20 +70 |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5       | 5         | 5       |

Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Mellemriflet måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Medium-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

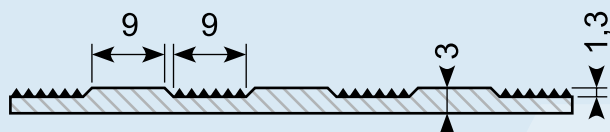

| Art.      | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.418    | 3              | 1.500      | 15.000      | 0         |
| 38.418N * | 3              | 1.500      | 15.000      | 0         |




| Data                                              | 38.418 NR / SBR | 38.418N NBR |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70              | 70          |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,6             | 1,45        |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial      | Commercial  |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 280             | 250         |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -10 +70         | -10 +70     |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5             | 6           |

Busmåtte / Bus mats - Commercial Quality

NR / SBR = Natur / SBR

\*\* = Sort / Black - 100% virgin quality SBR

Lugtfri / Non smelling

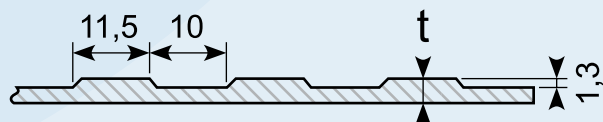

| Art.                       | Thickness (t) (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 38.421C                    | 5                  | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.420C                    | 5                  | 2.000      | 10.000      | 0         |
| 38.419 **                  | 3,5                | 2.000      | 10.000      | 0         |
| 38.419X **                 | 3,5                | 1.400      | 20.000      | 0         |
| 38.420 **                  | 5                  | 2.000      | 10.000      | 0         |
| 38.420 BOX ** (Wooden box) | 5                  | 2.000      | 50.000      | 0         |



Bredriflet måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

| Data                                              | NR / SBR | SBR **  |
|---------------------------------------------------|----------|---------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70       | 70      |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,6      | 1,6     |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 280      | 280     |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -10 +70  | -10 +70 |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5      | 5       |

## Kinagummiplader / Rubber sheets from China

Diamantmätte / Diamond mat

Skridsikker PVC-mätte

PVC mat non-skid

| Art.    | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|---------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 37.245P | 3              | 1.200      | 10.000      | 0         |

Current stock available



| Data                                              |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 80      |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,6     |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 280     |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -10 +70 |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5     |

Knopmätte / Studded Flooring

Knopmätte, anbefales til trafikerede arealer, metro, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, toge, lastbiler, både m.m.

Studded flooring, recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.

| Art.       | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion | Color |
|------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 38.427-3C  | 3,5            | 1.200      | 10.000      | 0         | Black |
| 38.427-3GC | 3,5            | 1.200      | 10.000      | 0         | Grey  |



| Data                                             | Black      | Grey       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                     | 65 - 70    | 65 - 70    |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>           | 1,5        | 1,6        |
| Kvalitet SBR / Quality SBR                       | Commercial | Commercial |
| Forlængelse / Elongation - %                     | 150        | 150        |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C     | -20 +70    | -20 +70    |
| Brudstyrke / Tear resistance - N/mm <sup>2</sup> | 3          | 3          |

Dørkmätte / Checker mat

Dørkmätte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Studded flooring, recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.

| Art.      | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion | Color |
|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 38.425-3  | 3              | 1.400      | 10.000      | 0         | **    |
| 38.425-3C | 3              | 1.400      | 10.000      | 0         | C     |
| 38.425-5  | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         | **    |
| 38.425-5C | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         | C     |
| 38.425N-3 | 3              | 1.400      | 10.000      | 0         | NBR   |
| 38.425N-5 | 5              | 1.400      | 10.000      | 0         | NBR   |
| 38.426-3  | 3              | 2.000      | 10.000      | 0         | **    |
| 38.426-3C | 3              | 2.000      | 10.000      | 0         | C     |
| 38.426-5  | 5              | 2.000      | 10.000      | 0         | **    |
| 38.426-5C | 5              | 2.000      | 10.000      | 0         | C     |
| 38.426-8C | 8              | 2.000      | 10.000      | 0         | C     |



| Data                                              | NR / SBR | NR / NBR Virgin ** | NBR     |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70       | 70                 | 70      |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,6      | 1,6                | 1,45    |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 350      | 350                | 250     |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -10 +70  | -10 +70            | -10 +70 |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 3,5      | 5                  | 6       |

NR/SBR = Natur / SBR

NBR = Oliebestandig / oil resistant

\*\* = 100% Virgin quality lugtfri / non smelling / geruchsfrei

C = commercial quality

Viton-gummi

| Art.       | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 38.429-2 * | 2              | 1.200      | 10.000      | 0         |

Min. order: 12 m<sup>2</sup>



BIBUS SK, s.r.o  
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk  
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk

| Data                                              |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70  |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | -   |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 250 |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -   |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 7   |

/ Special order item

\* Skaffevare