



Průmyslová filtrace

Inovativní řešení pro kompresory

zero

Zero Carryover Efficient Reliable Optimum Service





Skupina SF filter působí v Evropě více než 50 let



SF-FILTER to nejsou jen filtry, ale i konečné řešení a instalace.

Inovativní separator částic oleje ze vzduchu

- Nulový únik oleje
- Nulové výrobní vady
- Nulové netěsnosti
- Více než 1 mio vytrvalostních cyklů
- Zesílená závitová deska
- Navrženo pro práci v nejnáročnějších podmínkách
- Nejdelší životnost separátoru na trhu, největší odolnost





Technické údaje separátoru serie zero

- Pracovní tlak 20 bar
- Počáteční pokles tlaku: 150 mbar
- Průměrná doba výměny: 4000 mh
- Doporučený max pokles tlaku: 1 bar



Model	Max. průtok (m ³ /min@7barg)	Dia1 (mm)	Dia2 (mm)	Wysokość (mm)	Nr. Mann
<u>SPA50042-Zero10</u>	0,5	Ø79	Ø80	84	LB712/...
<u>SPA50048-Zero20</u>	1	Ø79	Ø83	137	LB719/...
<u>SPA50034-Zero30</u>	2	Ø97	Ø100	214	LB962/...
<u>SPA50012-Zero40</u>	1,5	Ø97	Ø100	175	LB950/...
<u>SPA50028-Zero50</u>	4	Ø110	Ø111	261	LB11102/...
<u>SPA50036-Zero60</u>	3	Ø138	Ø141	192	LB1374/...
<u>SPA50032-Zero70</u>	6	Ø138	Ø141	314	LB13134/...
<u>SPA50090-Zero80</u>	7	Ø138	Ø141	349	LongLife


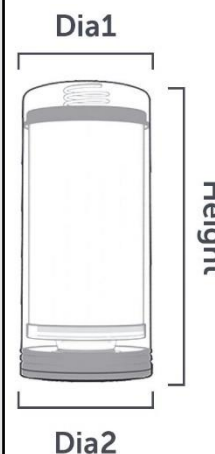




Nejsilnější separátory na trhu

zero

Zero Carryover Efficient Reliable Optimum Service

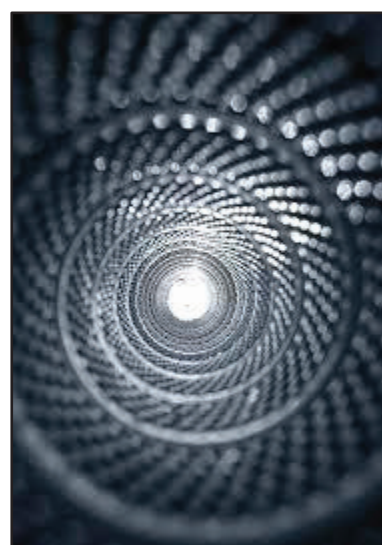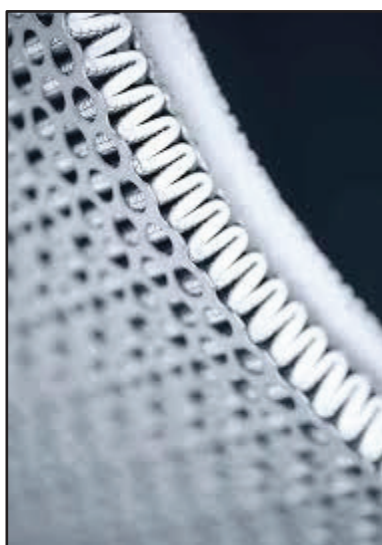

BIBUS[®]
SUPPORTING YOUR SUCCESS

BIBUS SK, s.r.o
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk