


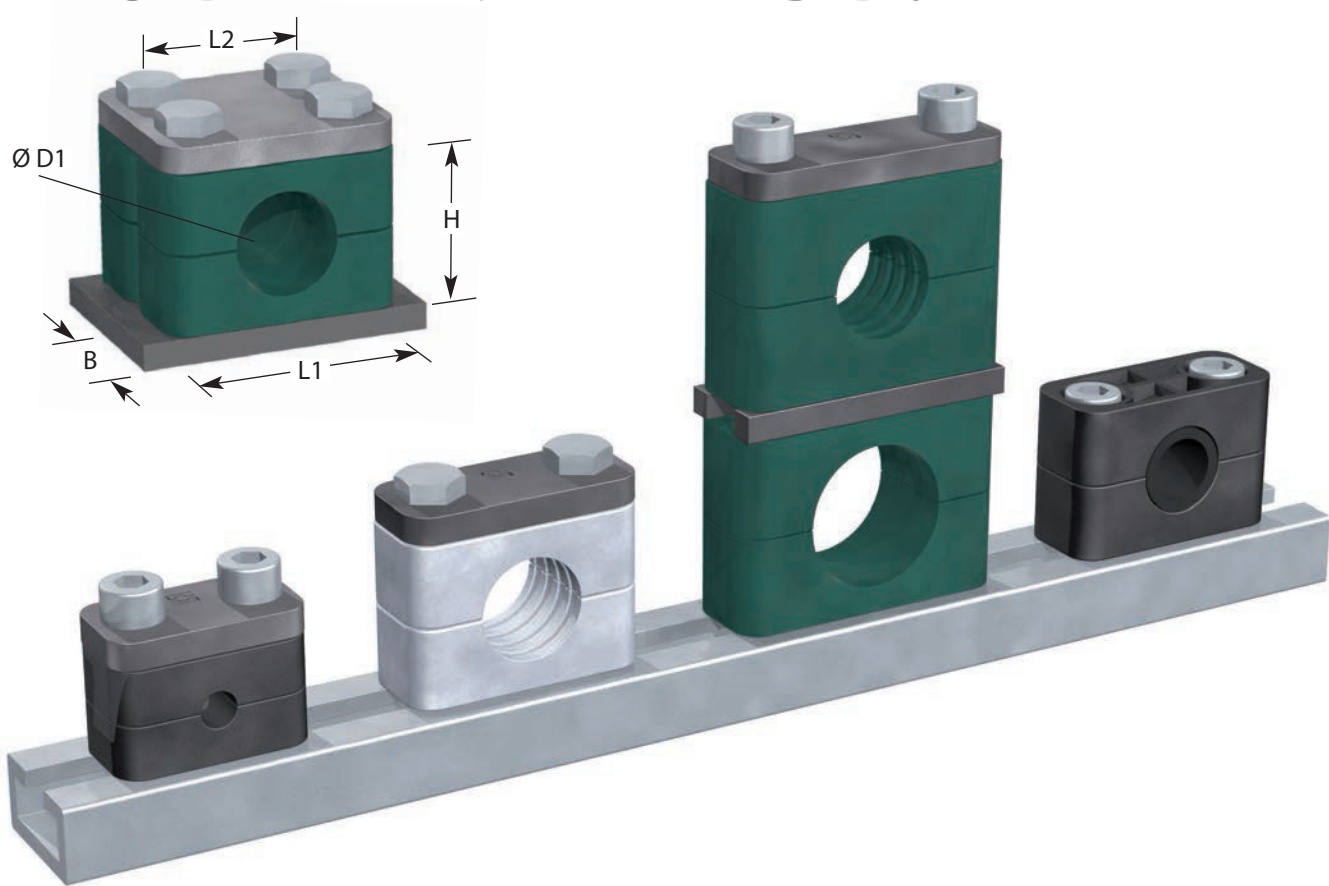



Усиленная серия

в соответствии с нормами DIN 3015, часть 2

Сдвоенная серия

в соответствии с нормами DIN 3015, часть 3

Типоразмеры и диаметры труб								
СТАУФФ типоразмер	Номинальный размер согласно нормам DN	Ø D1 / D2 [mm]	Ø D1 / D2 [inch]	Ø условного прохода трубы [дюймы]	H max	L1 max	L2	B
1D	1	6 - 12	1/4" - 3/8"	1/8"	27	36	20	30
2D	2	12,7 - 18	1/2" - 5/8"	1/4" - 3/8"	27	53	29	
3D	3	19 - 25,4	3/4" - 1	1/2"	37	67	36	
4D	4	26,9 - 30	-	3/4"	40	80	45	
5D	5	32 - 42	1-1/2	1 - 1-1/4	53	106	56	

Производственные материалы и особенности исполнения зажимов			
Хомут в стандартном исполнении имеет ребристую внутреннюю поверхность для предотвращения проскальзывания		Исполнение Н отличается гладкой внутренней поверхностью для предотвращения проскальзывания	
PP PA 	PP-H PA-H 		
PP – полипропилен PA – полиамид специальные материалы и исполнения по запросу			

Типы крепления

Прижимная плита простая


DPAL

35 до 75 **W2**
85 до 125 **W1**

Прижимная плита сдвоенная

DPAS

35 до 75 **W2**



Болт с шестигранной внешней головкой DPAS

AS

WI

СТАВКА типоразмер	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125
Толщина	8	8	8	10	10	15	15	25	30	30
Винт	M10 x 45	M10 x 60	M10 x 70	M12 x 100	M12 x 130	M20 x 190	M24 x 220	M30 x 300	M30 x 450	M30 x 560

Винт с внутренним шестигранником


IS

STAUFF типоразмер	3S	4S	5S	6S
Винт	M10 x 30	M10 x 40	M10 x 50	M12 x 80

8S до 10S **W1**

Нарастаемый винт

AF **W2**



STAUFF гипразер	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S
Длина, мм	8	8	8	10	10	15	15	25

Винт	M10 x 25	M10 x 40	M10 x 51	M12 x 82	M16 x 110	M20 x 150	M24 x 180	M30 x 256
Размер под ключ SW	15	15	15	17	21	27	30	46

Если не указано иное, все приводимые размеры указаны в мм. Данный плакат предназначен для общего ознакомления с наиболее распространенными компонентами и вариантами. Свяжитесь, пожалуйста, с компанией SAUF или Вашим торговым партнером, или требуйте полный каталог компании.